

◎はじめにお読みください。

1. 本紙に記載された内容は製品の仕様、付属品の変更によって変更される場合がございます。
記載事項は正確を期すべく細心のチェックを行っていますが、内容の正確性については保証致しかねます。
当社は予告なしに内容を変更する権利を有します。
2. 本製品の耐荷重は開発時試験環境下での確認であり、使用時全ての状況での動作を保証するものではありません。
3. 本製品の組み立て、調節には付属品以外の工具が必要になる場合がございます。
本紙内には付属しない製品の画像や用語を記載することがありますが、付属品については本紙の付属品欄に記載がある物のみとなります。
4. 組み立て時は素手ではなく滑り止め / 保護用の手袋を使用いただくことお勧めいたします。
5. 他社登録商標・商標をはじめ、本紙に記載されている会社名、システム名、製品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

最後に、本製品をご購入いただきましてありがとうございます。
本マニュアルの最新版は弊社 HP の本製品ページに掲載されております。
右上の Ver をご確認の上、弊社 HP に掲載されている Ver の方が新しい場合は、そちらをご確認の上、組み立てを行ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐため必ずお守りいただくことを記載しております。

	危険	死亡または重傷を負う恐れが大きい内容です。
	警告	死亡または重傷を負う恐れがある内容です。
	注意	軽傷を負うことや物的損害が発生する恐れがある内容です。
		気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
		してはいけない「禁止」の内容です。
		必ず実行していただく「強制」の内容です。

免責事項

お客様または第三者がこの製品の誤使用や使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた直接的、間接的損害について、法令上の賠償責任が認められる場合を除き当社は一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

製品仕様

シリーズ名	Monitor Arm Basic (Dual)
対応規格	VEESA 75x75mm / 100x100mm
対応モニタサイズ	最大 27 インチまで
耐荷重	最大 8kg まで (2 台合計)
取付方式	クランプ方式 / グロメット方式
取付可能天板	クランプ：20 ～ 80mm グロメット：20 ～ 40mm
取付必須スペース	幅：105mm / 奥行：110mm
可動範囲	回転　：360° (±180°) パン　　：180° (±90°) チルト：90° (±45°)
本体サイズ	約 343 x 114 x 988 mm (W x D x H)
重量	約 4.1kg
素材	スチール / ABS
保証期間	1 年間

サポート / 連絡先

販売元

株式会社アーキサイト
〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
URL：http://www.archisite.co.jp
サポートダイヤル：03-6859-0284
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
(弊社指定定休日・年末年始・土日・祝祭日を除く)

危険

- ・本製品を火の中、電子レンジ等に入れたり、加熱したりしないでください。事故や破損の原因となります。
- ・本製品の分解、改造を行わないでください。事故や破損の原因となります。
また、分解、改造の痕跡がある場合、保証期間内でも交換、修理対応をお断りさせて頂く事があります。
- ・本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車中、暖房器具の傍で使用、もしくは保管をしないでください。
事故や破損の原因となります。


警告

- ・本製品に強い衝撃や圧力を与えないでください。与えてしまった場合は、一旦使用をやめて各部に破損がないかを確認してください。そのまま使用を続けると破損や事故の原因となります。
- ・水分や湿気の多い場所では本製品は使用しないでください。
- ・液体に本製品を入れたり、濡らしたりしないでください。
- ・濡れた手で本製品に触らないでください。
- ・小さなお子様の手の届く場所に本製品を設置・放置しないでください。
- ・本体にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。
- ・本製品を取り付けや設置に関しては本マニュアルに記載されている通りに行ってください。
また、取り付けた後は、そのままデスクを動かさないでください。
- ・本製品を振動のある場所で使用しないでください。

注意

- ・本製品の耐荷重は8kg です。8kg を超える機器を取り付けしないでください。
- ・本製品の対応インチは目安です。耐荷重を確認し、8kg 以下の機器を取り付けてください。
- ・以下のような場所で使用、設置をしないでください。破損や故障の原因となります。
 1. 強い磁界が発生するところ
 2. 火気の周辺や熱のこもるところ
 3. 水や水場の近辺
- ・有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- ・ネジや各種部品は接続の方向を確認した上で差し込んでください。
- ・ネジ、ストッパーは付属の部品を使い、しっかりと固定してください。
- ・ネジやストッパーは時間経過とともに緩みがおきます。定期的に固定がされているかを確認してください。
- ・取り付けのモニタの重量バランスによってはモニタを縦で使用する時に、重量が重い方に傾く可能性があります。

1 付属品一覧

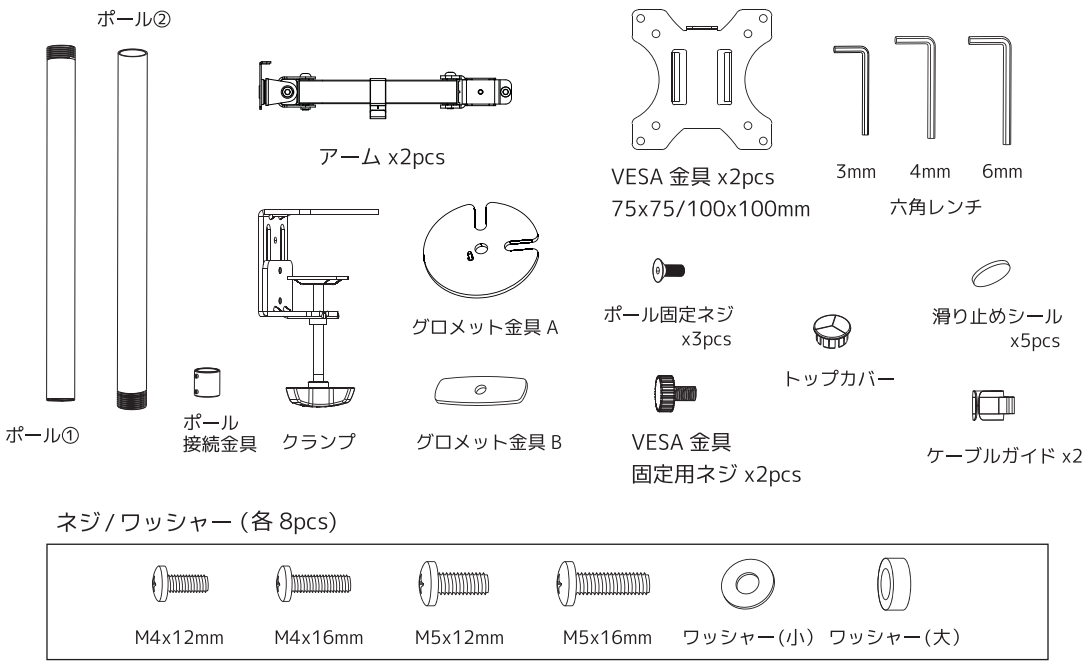


2a ポールの組み立て / デスクへの固定方法 (クランプ方式)

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①～③)

対応の厚さ / 幅 / 奥行	※クランプをデスクに固定するには左記のスペースが必要です。取り付けの前にご確認ください。
厚さ：20～80mm	
幅：105mm	
奥行：110mm	

⚠️ 取り付けに関する注意


- アームの締め付けが十分か確認してください。また、アームの取り付け方向は常に設置するデスクの上にアームがあるように取り付けてください、デスク外にアームが飛び出すような設置は決して行わないでください。
- 取り付けの際はポール部分が垂直になるように取り付けてください。ポールが傾いている等、垂直以外の角度での取り付けは非常に危険です。**取り付けできない例**
- デスクに取り付ける際はしっかりとクランプの奥までデスクを挿し込み、隙間がないことを確認してから取り付けてください。
右図のようなデスクには決して取り付けしないでください
 - ・取り付けのデスクの天板にクランプが隙間なく収まらない
 - ・クランプが一番奥まで差し込めない
 - ・クランプの内面の上側、下側がデスクと全て接しない



2b ポールの組み立て / デスクへの固定方法 (グロメット方式)

下図をご確認の上、下記の手順で組み立て、固定を進めてください。(①～③)

①

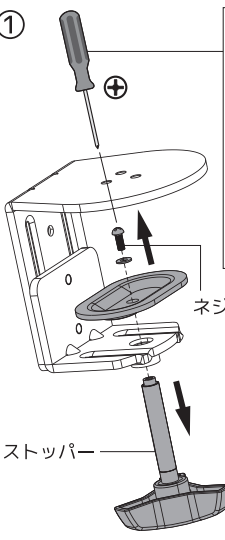


※クランプの上から
プラスドライバーを
入れてストッパーの
ネジを外してください。
※軸径:6mm 以内、
軸長:100mm 程度の
プラスドライバーを
ご使用ください。

ネジ

ストッパー

②

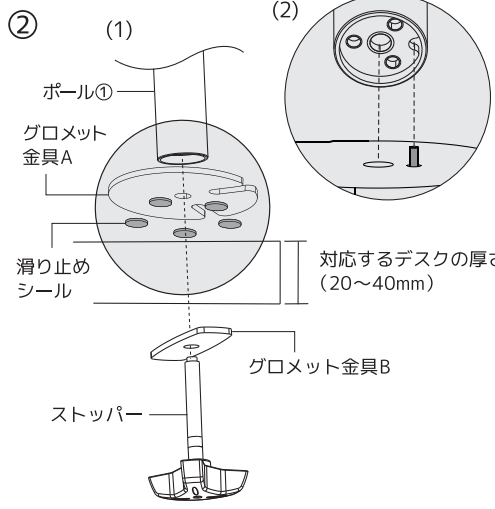

ポール①

グロメット
金具A

滑り止め
シール

ストッパー


グロメット金具B

対応するデスクの厚さ
(20～40mm)

①グロメット方式で固定する場合、クランプから一部共用部品を取り外す必要があります。上図の通り、クランプからネジを外し、ストッパーを取り外してください。

②(1) グロメット金具 A の突起がない面に滑り止めシールを 5 枚貼りつけてください。
(2) グロメット金具 A の突起をポールのネジ穴に入れてください。
※グロメット金具Aとポールはネジ等で固定しません。

③



ストッパー


グロメット金具B

③ストッパーにグロメット金具 B を通し、デスクのグロメット穴を挟んでポールの中央のネジ穴に入れ、デスクを挟み込んでしっかりと固定してください。

3 アームの取り付け方法

ポールをクランプまたはグロメット方式でデスクに固定した後は、下記の手順でポールを取り付けてください。(①～③)

①




アーム

ケーブルガイド

ポール①

① ポール①に対して、ケーブルガイドを取り付けた後、アームを取り付けてください。

②

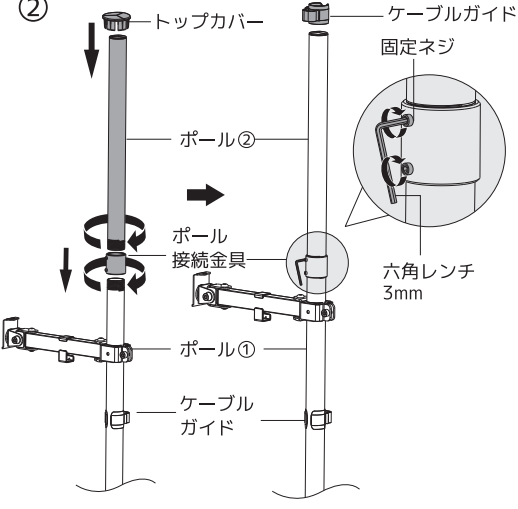

トップカバー

ポール②

ポール
接続金具

ポール①

ケーブル
ガイド


固定ネジ

六角レンチ
3mm

② ポール接続金具でポール①とポール②を接続してください。
※ポールが入らない場合は一度、金具横の固定ネジを付属の六角レンチ (3mm) で取り外してから接続してください。

接続が完了したら、接続金具の固定ネジを六角レンチ (3mm) で締め付け、しっかりと固定をしてください。

③

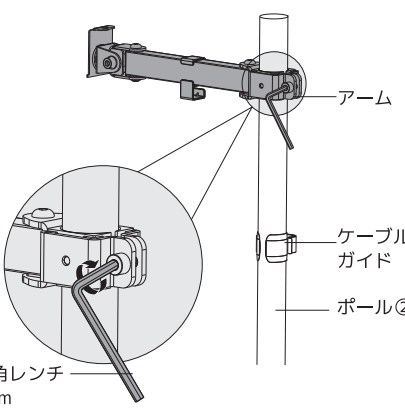

アーム

ケーブル
ガイド

ポール②

六角レンチ
6mm

③ ポール②にもケーブルガイドとアームを取り付けてください。その後、アームを付属の六角レンチでしっかりと締め、固定をしてください。


4a VESA金具取り付け方法

下記の1-4の注意事項をご確認の上、VESA金具固定ネジが上にくるようにして、VESA金具を取り付けてください。お使いのモニタに合わせて、ネジの経(M4またはM5)とネジの長さ(12または16mm)をお選びください。

- ネジは 75x75/100x100 モニタに対応するそれぞれの一般的なネジを付属しております。
付属のネジが合わない場合は、ネジの強度に十分注意の上、市販の対応するものをご購入ください。
- 使用するネジはご使用されるモニタによって異なります。取扱説明書を確認したりメーカーに問い合わせる等、取り付け可能なネジの情報を入手してから取り付けてください。
- 本製品は VESA 取り付け面が平らなモニタ用に作られております。
曲面モニタ等、VESA の取り付け面が平らではないモニタは使用できないことがありますので、お取り付け前に取り付け面をお確かめください。
- ネジの取り付けが強すぎるとモニタを破損し、弱すぎると固定がしっかりできず脱落する恐れがあります。また、取り付け時のモニタやネジの破損については弊社は一切の責任を負いかねますので、取り付け時は慎重に作業をしてください。




4 VESA金具取り付け方法 続き

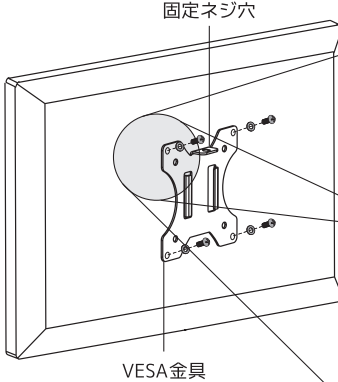

固定ネジ穴

VESA金具

①



ワッシャー (小)


M4×12mm
または
M5×12mm

【VESA金具取り付け例】

①12mmのネジを使用

12mmのネジで金具を止める際は、ネジを締めすぎないように付属のワッシャー (小) をご使用ください。

②



ワッシャー (小)

M4×16mm
または
M5×16mm

ワッシャー (大)

②16mmのネジを使用

16mmのネジで金具を止める際は、付属のワッシャー (小) と、ワッシャー (大) をご使用ください。

※ネジを締めすぎないようにご注意ください。


⚠

製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合は弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5 アームの固さ調節方法

モニタを取り付ける前と後には、必ずチルト角のネジ調節を行ってください。

※図はモニタ取り付け後のイメージです。

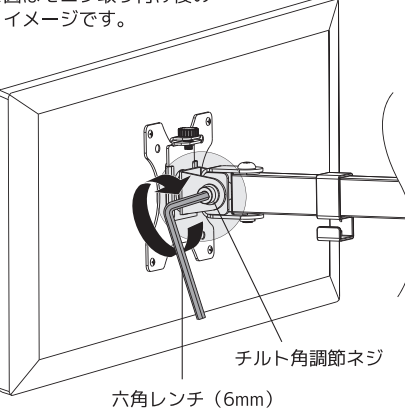

チルト角調節ネジ

六角レンチ (6mm)

ネジの調節方法は以下の通りです。


ネジを締める → [時計回り](#)
ネジを緩める → [反時計回り](#)

- ・本製品は左図のチルト角調節ネジのみ調節が可能です。(モニタを支える部分です。基本的には締める形になります)
- ・その他の六角レンチネジはモニタを付けた際に脱落しないよう、ネジロック材等できっかりと固定されています。
- ・モニタを取り付ける前に (もしくは取り付け後、前に傾くようであれば) 取り付けたモニタが傾かないよう、六角レンチ (6mm) を使用し、しっかりと締めつけてください。
※取り付けるモニタが27インチ以上/4～5kg以上の場合は基本的にネジを締める必要があります。
- ・締め付けが緩いとモニタが急に倒れる可能性がありますのでご注意ください。

⚠ 緩みがないよう、しっかりと固定してください。

6 モニタの取り付け方法

VESA 金具を固定したら、下図をご確認の上、アームにモニタを取り付けてください。

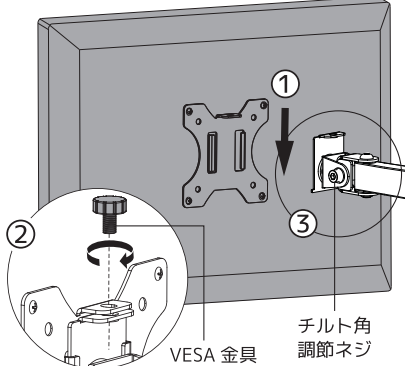

①

②

③

VESA 金具
固定用ネジ


チルト角
調節ネジ

- ①VESA金具のスライドとスタンド側のスライドを合わせ、上から取り付けてください。
※2人で取り付けることを推奨します。
- ②VESA金具側とスタンド側の固定用ネジ穴を合わせ、付属のVESA金具固定用ネジで固定してください。
- ③取り付け後、前に傾くようであれば六角レンチ (6mm) を使用し、チルト角調節ネジをしっかりと締めつけてください。

⚠ 緩みがないよう、しっかりと固定してください

7 アームの可動域 / 各部説明

各アームの可動域、ケーブルガイド、レンチホルダーに関しては下図をご確認ください。

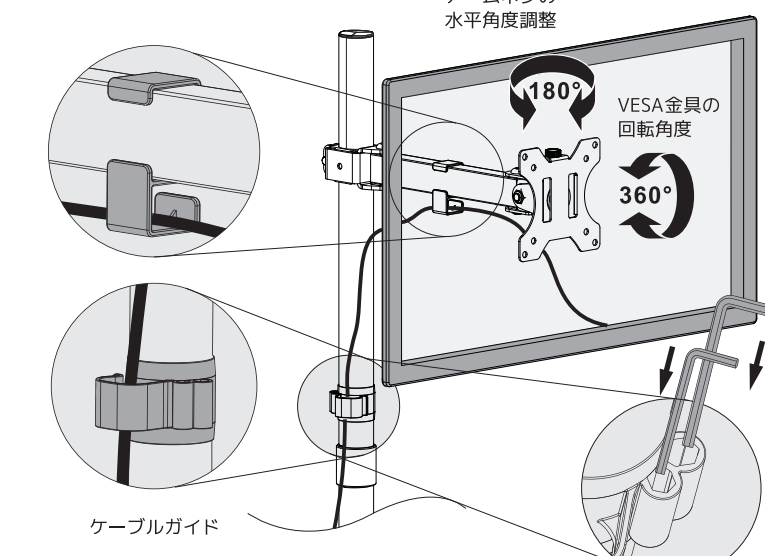

アームネジの
水平角度調整

180°

VESA金具の
回転角度

360°

モニタの
上下角度調整

+45°

-45°

六角レンチ
収納ホルダー (2本)

ケーブルガイド