




SECRET M



SECRET M

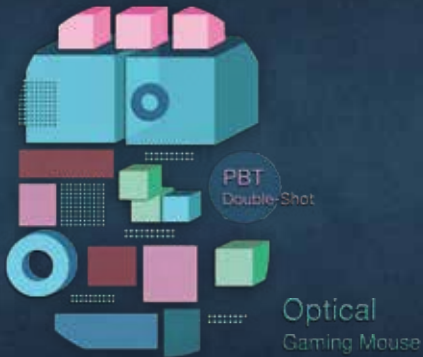

型號：**DMSE16OM**

介面：**USB 2.0**

感應器種類：**光學**

感應器名稱：**Pixart PMW3310DH**

微處理器：**NXP 32-bit ARM架構**

表面材質：**PBT**

微動開關：**Omron 微動開關 x 5 (日本製)**

DPI鍵開關：**Omron 接觸開關 x 1 (中國製)**

滾輪：**ALPS Encoder**

背光：**RGB LED燈**

腳墊：**黑色鐵氟龍**

DPI：**400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI**

USB回報頻率：**125 / 250 / 500 / 1000Hz**

線長：**1.8M**


尺寸：**64.6 x 117.3 x 37 mm**

重量：**93.5g**

產地：**中國**



• DPI 鍵

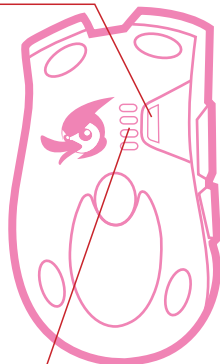


• 功能指示燈

• 滑鼠滾輪/滑鼠中鍵

• 滑鼠左鍵

• 滑鼠右鍵

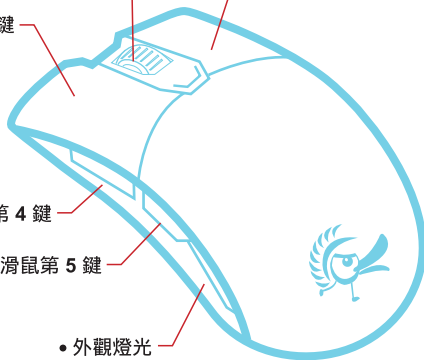

• 滑鼠第 4 鍵


• 滑鼠第 5 鍵

• 外觀燈光

切換感應器解析度數值 (DPI)

DPI 鍵	循序切換400 / 800(預設值) / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI
-------	--

註：數字越大代表滑鼠移動相同的距離，螢幕上的遊標移動距離越長。

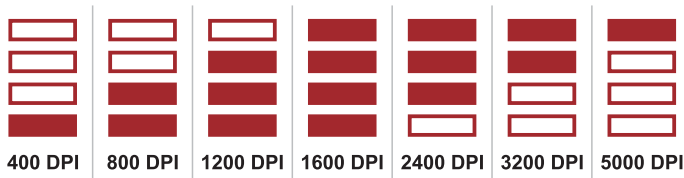

● 此功能會以紅色LED燈顯示。

調整USB回報頻率 (Report Rate)

DPI 鍵 + 滑鼠右鍵	循序切換125 / 250 / 500 / 1000(預設值) Hz
--------------	------------------------------------

註：數字越大代表在相同的時間內，電腦偵測滑鼠的數據頻率越快。



● 此功能會以綠色LED燈顯示。

調整接觸表面材質

DPI 鍵 + 滑鼠左鍵

循序切換 布墊(預設值) / 塑膠墊 / 金屬墊 / 木質表面 / 自定義表面材質

註：針對不同的材質提供不同材質屬性數據，提高操作的支援性。若想要發揮感應器的最佳效果，建議使用者採用自定義偵測表面材質功能。



布墊



塑膠墊



金屬墊



木質表面




自定義表面材質

● 此功能會以藍色LED燈顯示。

技巧：自定義鼠墊表面材質操作步驟

- 1.同時按下左鍵 + 滑鼠中鍵 + 滑鼠第4鍵約3秒後，自動進入偵測狀態，此時外觀與指示燈會以黃色燈光快閃3秒進行表面偵測。
- 2.偵測時請使用者以同一個方向在欲自定義的表面上進行畫圓，而外觀燈與底部指示燈以紅燈慢閃顯示，偵測時間為 7 秒鐘。
- 3.當偵測結束後，外觀燈與底部指示燈將以綠色燈光恆亮 3 秒顯示表示完成偵測並立即套用該數據。



切換直線修正

DPI 鍵 + 滑鼠第4鍵

循序切換 關閉修正(預設值) / 修正第1階 / 修正第2階 / 修正第3階

註：階數越大代表針對同樣彎曲的線，修正出來的直線越直。



關閉



修正第1階



修正第2階



修正第3階

● 此功能會以黃色LED燈顯示。

外觀顯示RGB燈光設定

DPI 鍵 + 滑鼠中鍵

切換 RGB循環燈光(預設) / 單色燈光 顯示

DPI 鍵 + 滑鼠滾輪向上/向下

調整單色燈光顏色

DPI 鍵 + 連點2下滑鼠中鍵

開啟 / 關閉 燈光顯示



Ducky
Channel



SECRET M



SECRET M



Model Name : DMSE16OM

Interface : USB 2.0

Sensor type : Optical type

Sensor Name : Pixart PMW3310DH

Microprocessor : NXP 32-bit ARM

Material : PBT

Micro Switch : Omron Micro Switch x 5 (Made in Japan)

DPI Key Switch : Omron Tact Switch x 1 (Made in China)

Roller : ALPS Encoder

LED : RGB LED

Feet : Black Teflon

DPI : 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI

USB Report Rate : 125 / 250 / 500 / 1000Hz

Cable length : 1.8M


Dimensions : 64.6 x 117.3 x 37 mm

Weight : 93.5g

Origin of Production : China



• DPI button

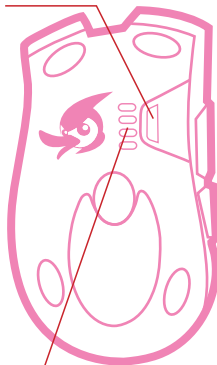

• Function Indicator

• Roller scroll / Middle button


• Left button

• Right button

• 4th button

• 5th button

• Exterior Light

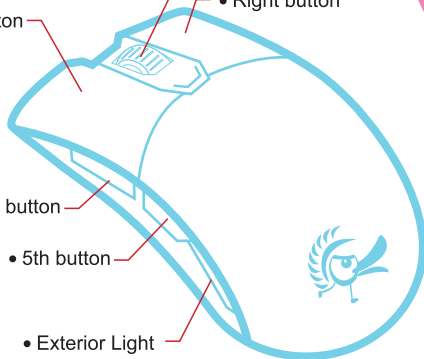

Mouse DPI Sensitivity levels

DPI button	Sequential switching 400 / 800(Default) / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI
------------	---

Note: The larger DPI (Dots Per Inch) on the mouse to move the same distance, the cursor on the screen moves the longer distance.




- This feature will appear with RED light

USB (Report Rate)

DPI button + Right button	Sequential switching 125 / 250 / 500 / 1000(Default) Hz
---------------------------	---

Note: The larger number represent in the same time, the computer detects the mouse data with faster frequency.

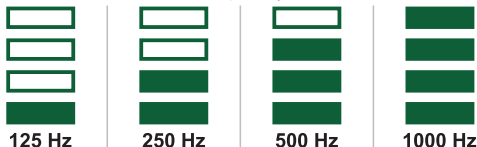

- This feature will appear with GREEN light

Surface material adjustment

DPI button + Left button

Sequential switching Cloth pads (Default) /
Plastic mats / Metal pads / Wooden Desktop /
Customize surface material

Note: To improve the support from the sensor for particular surface use different materials data for different materials. If you want to use Best sensors effect, users are recommended to detect surface material by using a custom function.



Cloth pads



Plastic mats



Metal pads



WoodenDesktop




Customize
surface material

● This feature will appear with BLUE light

Tip: Customize mouse pad surface material Procedure

1. HOLD Left button + Middle button + 4th button for 3 seconds, it will start to detect automatically, then the appearance of the indicator will flash yellow lights 3 seconds for surface detection.
2. DRAW a circle in the same direction on a custom surface while detection, it will take 7 seconds to detect and the exterior of the Red light will flashing slowly.
3. After the detection, the exterior and the light on the bottom will appear in Green light for 3 seconds to confirm the setting and apply the data immediately.



Switching Angle snapping

DPI button + 4th button	Sequential switching disable (Default) / enable level 1 / enable level 2 / enable level 3
-------------------------	--

Note: The greater number of correction level means the straighter the curved line will become.



disable



enable level 1



enable level 2



enable level 3

● This feature will appear with YELLOW light

Exterior RGB light settings

DPI button + Middle button	Switch RGB color cycling (default) / single color LED
DPI button + Roller scroll UP / DOWN	Adjust the color of a single LED
DPI button + Double Click Middle button	ON / OFF light display




SECRET M



모델명 : DMSE16OM
인터페이스 : USB 2.0
센서 타입 : 옵티컬
센서 : Pixart PMW3310DH
마이크로프로세서 : NXP 32비트 ARM
마우스 재질 : PBT
마이크로 스위치 : 옴론 마이크로 스위치 x 5 (Made in Japan)
DPI 키 스위치 : 옴론 택트 스위치 x 1 (Made in China)
마우스 휠 : 알프스 엔코더
LED : RGB LED
마우스 피트 : 블랙 테프론
DPI : 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI
USB 보고 속도 : 125 / 250 / 500 / 1000Hz
케이블 길이 : 1.8M
크기 : 64.6 x 117.3 x 37mm
무게 : 93.5g
원산지 : 중국



•DPI 버튼

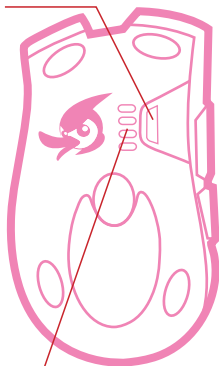

•기능 표시등

•스크롤 휠 / 중앙 버튼


•우측 버튼

•좌측 버튼

•4번 버튼

•5번 버튼

•외부 LED

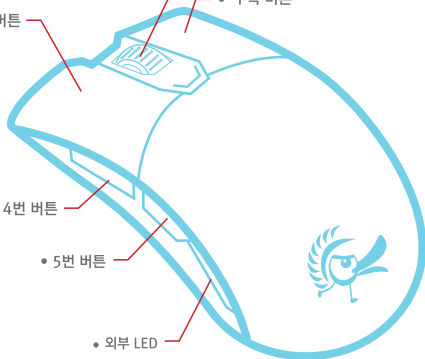

마우스 DPI 감도 조정

DPI 버튼 순서대로 전환, 400 / 800 (기본값) / 1200 / 1600/2400 / 3200 / 5200DPI

참고 : DPI 수치가 높을 경우, 마우스에서 동일 거리를 이동해도 화면상 커서 이동 거리가 더 길어집니다.



● 위 설정작업시에 기능 표시등은 레드 컬러로 표시됩니다.

USB 보고 속도 조정

DPI 버튼 + 우측 버튼 순서대로 전환, 125 / 250 / 500 / 1000 (기본값 Hz)

참고 : USB 보고 속도가 높아질 수록 컴퓨터는 마우스 데이터를 좀 더 빈번하게 탐지합니다.



● 위 설정작업시에 기능 표시등은 그린 컬러로 표시됩니다.

패드 재질 선택

DPI 버튼 + 좌측 버튼

순서대로 전환, 천 패드 (기본값) / 플라스틱 패드 / 금속 패드 / 나무 패드 / 마우스 패드 자동 설정

참고 : 사용하는 마우스 패드에 맞는 최적의 센서 선택을 원하시면 아래 세부 단계 내용을 참고하여 마우스 패드 자동 설정 상태에서 마우스를 사용하시길 바랍니다.



천 패드



플라스틱 패드



금속 패드



나무 패드



마우스 패드
자동 설정

● 위 설정작업시에 기능 표시등은 블루 컬러로 표시됩니다.

마우스 패드 자동 설정 하기 세부 단계

1. 좌측 버튼 + 중앙 버튼 + 4번 버튼을 누른채로 3초간 유지합니다. 마우스 패드 표면 판별 작업을 위해서 상황 표시등이 3초동안 옐로우 컬러로 점등 됩니다.
2. 마우스 표면 판별을 위해 같은 방향으로 원을 그립니다. 마우스 표면 판별을 위해 약 7초간의 시간이 걸립니다. 이 때 외부 LED는 레드 컬러로 느리게 점등 됩니다.
3. 마우스 표면 작업 판별 후 외부 LED와 기능 표시등은 그린 컬러로 3초간 점등된 후 해당 설정 내용이 마우스에 적용됩니다.



각도 스나이핑 조정

DPI 버튼 + 4번 버튼	순서대로 전환, 사용 안함 (기본값) / 레벨 1 사용 / 레벨 2 사용 / 레벨 3 사용
----------------	--

참고 : 각도 스나이핑 기능은 FPS 게임에서 정밀한 조준 등을 할 때 유용한 기능입니다. 해당 수치가 높을 수록 곡선은 좀 더 직선화 처리 됩니다.



사용 안함



레벨 1 사용



레벨 2 사용



레벨 3 사용

● 위 설정작업시에 기능 표시등은 옐로우 컬러로 표시됩니다.

외부 RGB LED 조정

DPI 버튼 + 중앙 버튼	RGB 컬러 순환 모드와 / 단일 컬러 LED 모드 전환
DPI 버튼 + 스크롤 위아래 이동	단일 컬러 LED 색상 조정
DPI 버튼 + 가운데 버튼 더블클릭	외부 LED 켜기 및 끄기



Ducky
Channel



SECRET M



SECRET M



型番 : DMSE160M

インターフェース : USB2.0

センサータイプ : オプティカル

搭載光学センサー : Pixart PMW3310DH

搭載プロセッサー : NXP 32-bit ARM

筐体表面の材質 : PBT

搭載マイクロスイッチ : Omron マイクロスイッチ x 5 (日本製)

搭載DPIキースイッチ : Omron タクトスイッチ x1 (中国製)

搭載ロータリーエンコーダー : ALPSエンコーダー

バックライト : RGB LED

マウスソール : テフロン

切り替え可能DPI値 : 400/800/1200/1600/2400/3200/5000DPI

USBレポートレート : 125/250/500/1000Hz

ケーブル長 : 約1.8m


サイズ : 64.6x117.3x37mm

重さ : 93.5g

生産国 : 中国



・DPIボタン

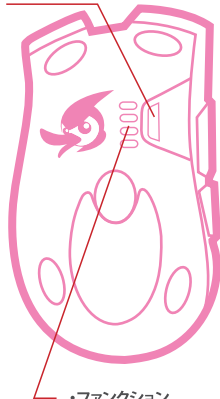


・ファンクション
インジケーター

・ホイール (中央) ボタン

・右ボタン

・左ボタン

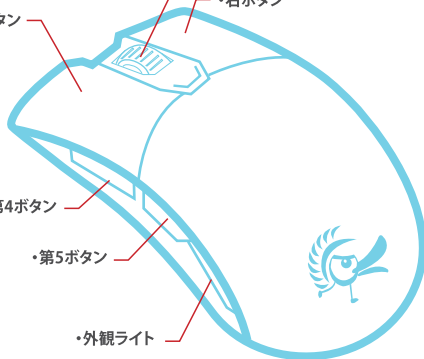

・第4ボタン

・第5ボタン

・外観ライト

解像度レベル切り替え(DPI)

DPIボタン

切り替え順序：400 / 800 (既定) / 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 5000DPI

※DPI値をより大きくすればするほど、マウスを同じ距離で動かした際、画面上のカーソルが動く距離がより長くなります。



●背面LEDインジケーターが赤色で点灯します

USB(レポートレート)

DPIボタン + 右ボタン

順序切り替え：25 / 250 / 500 / 1000 (既定) Hz

※レポートレートの値を大きくすればするほど、マウスの操作情報がより迅速かつ精確にPCへ伝達されます。



●背面LEDインジケーターが緑色で点灯します

マウス滑走面にあわせた調整機能

DPIボタン+左ボタン

切り替え順序：布(初期設定) / プラスチック / 金属 / 木製 / 素材測定モード

※操作面の異なる素材に最適な設定がインプットされています。また、センサーのパフォーマンスを最大限に発揮するには、素材測定モードで最適値を設定することをおすすめします。



布



プラスチック



金属



木製




素材測定モード

●背面LEDインジケーターが青色で点灯します

素材測定モードで最適値を設定する

1. 左クリック、ホイールボタン、第4ボタンを同時に3秒押すと、自動測定モードに入ります。
黄色のLEDが約3秒間点滅した後、測定状態(赤色発光)に入ります。
2. 測定時は1方向にマウスを動かして下さい。
測定時間は約7秒間です。
3. 緑色に3秒間発光すると測定終了です。
測定した最適な設定ですぐにお使いいただけます。



直線修正の切替

DPIボタン+第4ボタン

切り替え順序：修正OFF（既定）/修正Level.1/修正Level.2/
修正Level.3

※修正レベルが上がるほど同様な曲線をより直線に修正します。



修正OFF



修正Lv1



修正Lv2



修正Lv3

●このモードはLEDが黄色に発光します

マウスの発光色調整

DPIボタン+ホイールボタン

RGBのグラデーション発光（既定）と
単色発光の切り替え

DPIボタン+ホイールスクロール

スクロールでRGBを組み合わせた
単色発光に切り替わります

DPIボタン+ホイールダブルクリック

LEDの発光のOFF



Ducky
Channel



SECRET M



www.duckychannel.com.tw