

設置面の探し方



ヘッドホンの平らな所に、直径約1.3cmの円型アタッチメントを貼る場所を探してください。

接着シールは凹凸のない平らな面・メッシュ面には付きますが、ラバー加工された表面には付きにくい性質があります。

1. ヘッドホンを装着し、ModMicのマイクブームが口元の理想的な位置にくることを確かめてください。
2. 付属のアルコールパッドで表面をきれいにし、乾かしてください。




マイクの接着方法

1. アタッチメントの土台と上部の磁石を装着する。
(工場出荷状態では最初から装着されています)
2. 接着面の保護シールをはがす。
3. アタッチメント上部を抑えながら、マイクブームが口元にくるように角度を調整する。(これにより接着後マイクを曲げる作業が少なくなります:図Aを参照)
4. ヘッドホンのきれいな場所にアタッチメントを接着し、全体を上から30秒間強く押し付ける。(凹凸のある位置に接着する際には、その後1時間ほど放置してください)
5. マイクブームの位置をヘッドホンの右から左に移し替える際には、アタッチメントを外すのではなく、マイクブームの根本部分を曲げて逆向きに装着してください。(図Bを参照)

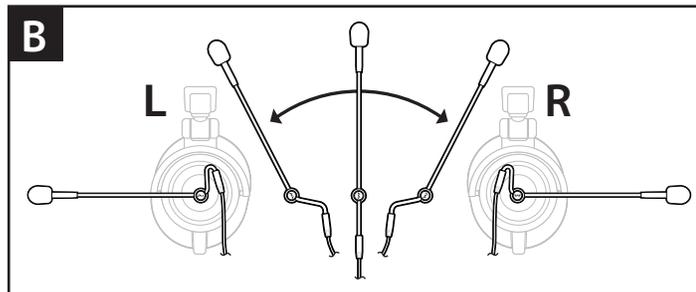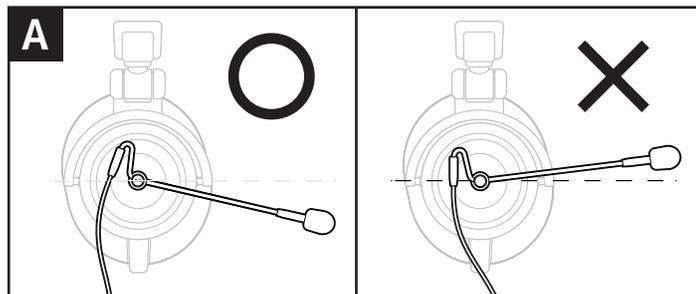

ModMicを最大限に活用するには

1. マイクはパ行の破裂音や、口からの息に敏感です。(図Cを参照)
2. ケーブルの取り回しによって、アタッチメント部分に力がかかるのを防ぐため、マイクブームの根本部分を折り曲げ、アタッチメントに近付くようにセットしてください。(図Dを参照)
3. マイクブーム先端のマイクのマークが自分の口に向かっていることを確認してください。(図Eを参照)

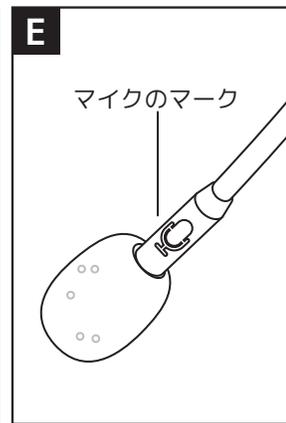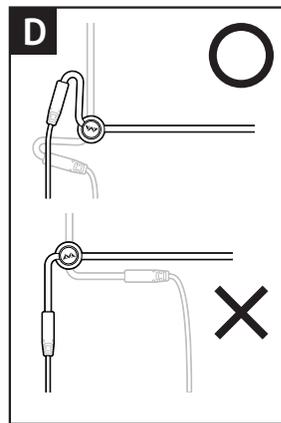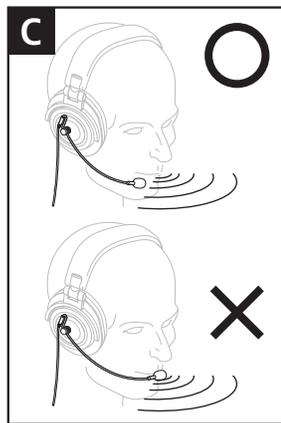


お困りですか?

よくあるトラブルシューティング

1. ミュートスイッチが非ミュート位置にあることを確認してください。(非ミュート時はスイッチが口に近い方にあります)
2. 録音デバイスとしてModMicが選択されていることを確認してください。
3. 音質に問題を感じる場合は、別のデバイス、別の差し込み口、またUSBタイプのサウンドカードをお試しください。
4. オーディオのドライバが最新版であることを確認してください。ご自身のマザーボードの設定については各社ウェブサイト等でご確認ください。
5. さらにヘルプが必要な場合は、下記からお問い合わせください。

<http://modmic.jp/mail/>

付属品



ModMic 4 本体



キャリーケース&
取扱説明書



アルコールパッド



アタッチメント
(土台x2個、
キャップ付きx1個、
予備用接着シール)



ウィンドスクリーン



ケーブルクリップ
x5 個