CELESTRON

NexYZ

NexYZ ユニバーサルスマートフォンアダプター
取扱説明書

日本語 v1

CE-AANYZ-81055

使用方法

1. アダプタを接続する

望遠鏡、双眼鏡、スポッティングスコープに接続する時には、レバーを握ってクランプを開きます。接眼レンズの周りにクランプをセットして、手を離して固定し、安全ロックを締めます。

顕微鏡用

付属の 2 つのアダプターリングから、顕微鏡の接眼レンズに適したものを選び、固定します。(リングを取り付けるには、顕微鏡から接眼レンズを取り外す必要がある場合があります。) その後、上記の手順に従ってください。

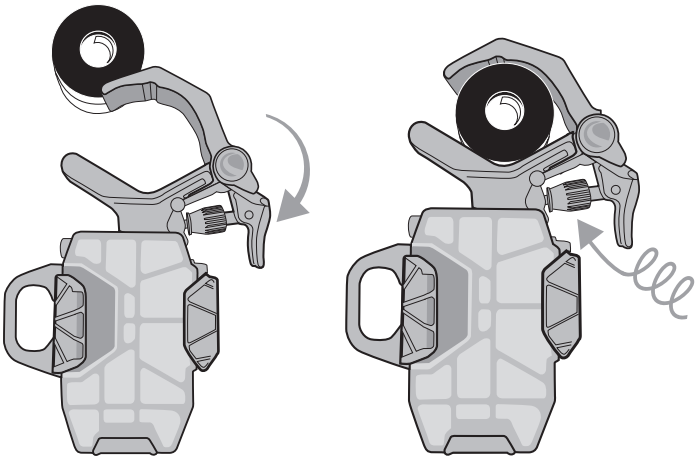

2. スマートフォンを接続する

NexYZ は一般的なスマートフォンケースで使用できますが、手帳型のケースは取り外す必要があります。
まず、スライダーを伸ばします。スマートフォンをプラットフォームに置き、スマートフォンの底面がゴム製のベースに接していることを確認します。確認できたら、スライダーから手を離して、スマートフォンは固定します。しっかりと固定されたら撮影準備が完了です。

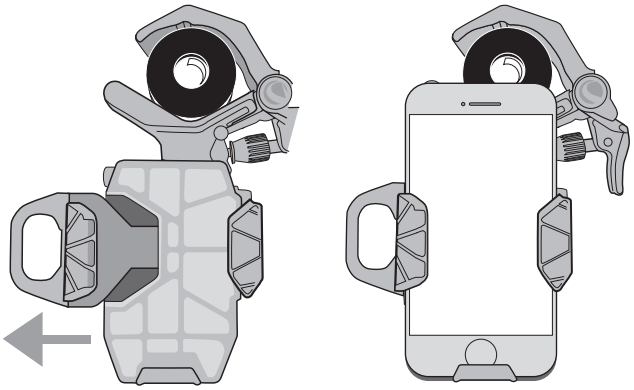

3. 位置を合わせて撮影する

カメラアプリを開き、X 軸と Y 軸の調整ノブを使って、スマートフォンのカメラが接眼レンズの上にくるようにします。次に、Z 軸の調整ノブを使って、スマートフォンを接眼レンズに近づけたり遠ざけたりし、希望の構図になるように調整します。最後に、レンズのフォーカサーを使って焦点を調整し、画像を撮影します。

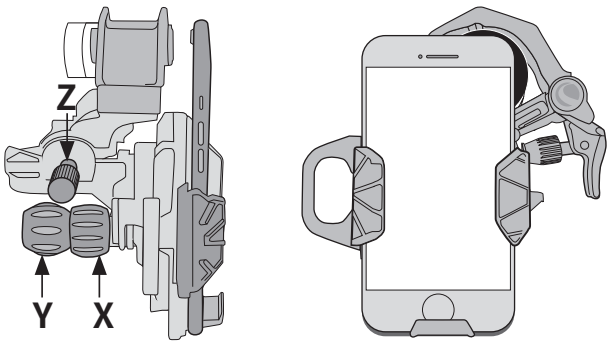

NexYZ テンション調整ガイド

各軸方向のテンションは、小型プラスドライバーで調整できます。画像を参考に、調整ネジの位置を確認してください。各軸の固定ネジは、微調整だけにしてください。締めすぎると、位置の調整ノブが使いにくくなる場合があります。

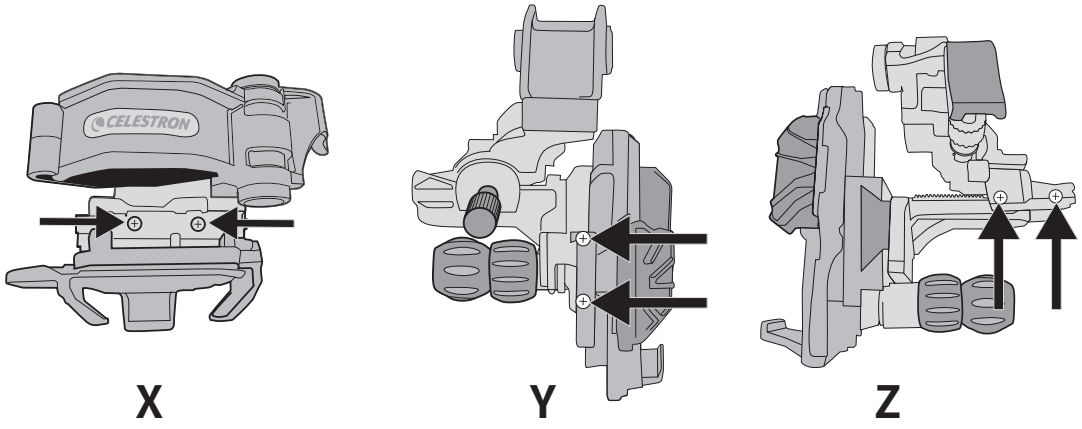

X 軸

プラットフォームとアダプターが可能な限り離れるように、Z 軸を調整します。プラットフォームとアダプタの間に、X 軸のテンション調整用のネジが 2 つあります。

Y 軸

プラットフォームにスライダーを引いてスマートフォンを取り付けるためのハンドルがあります。このハンドルの下側に、Y 軸のテンション調整用のネジが 2 つあります。

Z 軸

Z 軸の調整ノブの反対側に、Z 軸のテンション調整用のネジが 2 つあります。この調整は、重いスマートフォン使っている場合に便利です。

⚠ 注意

- ⊘ 故障の原因となるため絶対に分解・改造をしないでください。感電のおそれがあります。
  分解した場合、保証が受けられなくなります。
- ⊘ 倒したり、ぶつけたりした場合に故障の原因になるだけでなく、思わぬ怪我をするおそれがあります。
- ⊘ キャップ、乾燥剤、包装用ポリ袋などを、お子様が誤って飲み込むことのないようにしてください。

お手入れ・保管について

- ● 水やその他の液体から遠ざけてください。雨や雪の中では絶対に使用しないでください。
- ● 湿気は火災や感電のなどを起こす危険があります。
- ● 外側を清掃する必要がある場合は、乾燥した柔らかい布で拭いてください。
- ● 埃やチリがついた場合は、エアダスターなどで吹き飛ばしてください。

保証内容について

このたびは Celestron 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品の保証内容について、下記の通りご案内いたします。
ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

■ 初期不良について

ご購入日より 3 ヶ月以内 に発生した不具合で、弊社にて初期不良と認められた場合は、無償で商品を交換いたします。
※ 保証対応には、ご購入時のレシートや納品書などの購入証明書が必要です。
保証書の代わりとなりますので、紛失しないよう大切に保管してください。

■ 保証期間

メーカーの定める操作マニュアルに従い、通常環境下で使用されている製品に発生した不具合については
ご購入日より 2 年間、無償で修理対応いたします。(電子部品に関しては 1 年間)

■ 無償保証の適用外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、保証期間内であっても無償保証の対象外となり、有償での修理対応となります。

A)通常の使用方法以外での操作や取り扱いによる故障や損傷
B)お客様による改造、または不適切な修理に起因する故障
C)地震・火災・水害などの天災や不可抗力による損傷
D)購入証明書(レシートや納品書等)が提示できない場合

■ 修理について

修理のご依頼は、購入証明書(レシート・納品書等)を添えて、ご購入店舗または弊社サポート窓口までご連絡ください。
修理品の送料はお客様のご負担となります。輸送中の破損・紛失について、弊社は一切の責任を負いかねます。
修理に必要な部品について、製品の販売終了後から 5 年間を目安に保管いたします。ただしメーカーの部品供給状況により前後する
場合がございますので、あらかじめご了承ください。
修理により交換された部品や旧製品は、有償・無償を問わずご返却いたしません。

■ 免責事項

本製品の故障、またはその使用により発生したお客様の損害(営業損失・データ損失等)については、
直接的・間接的を問わず、弊社は一切の責任を負いかねます。
弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品の故障に関する損害賠償責任は、ご購入金額を上限といたします。
内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ窓口

株式会社アーキサイト サポートセンター
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて
受け付けております。
https://archisite.co.jp/contacts/celestron/

日本正規販売代理店

株式会社アーキサイト

〒110-0006
東京都台東区秋葉原 5-9 明治安田生命秋葉原ビル
https://archisite.co.jp/